



Sign & Display



## Printer voor Duurzame Graphics met Hoge Resolutie

De ValueJet 1324X sign- en displayprinter met één kop (1371 mm/54 inch) is ideaal voor signmakers en print service providers en biedt ongeëvenaarde printkwaliteit en een ongekend gebruiksgemak.


De robuust gebouwde en kosteneffectieve ValueJet 1324X is flexibel en betrouwbaar, biedt excellente printkwaliteit voor zowel korte printruns als bulkproductie en levert productiesnelheden tot 16,4 m<sup>2</sup>/u. Hiermee beschikt u over een betrouwbaar werkpaard voor al uw hoogwaardig binnen- en buitendrukwerk. Ideaal voor bedrijven met middelgrote tot grote printvolumes. De VJ-1324X produceert de hoogste snelheid en de beste kwaliteit in zijn klasse, zodat u uw klanten tevreden kunt stellen met een output die de aandacht trekt en eruit springt.

## Product Highlights

- Compacte printer met bewezen technologie, made in Japan
- Bijzonder hoge kwaliteit en scherpte bij alle productiesnelheden en voor elke mediadikte
- Mutoh Intelligent Interweaving-technologie en DropMaster-technologie
- Twee inkttypes - Eco Ultra en Universal Mild Solvent
- Productiesnelheden tot 16,4 m<sup>2</sup> per uur

## Toepassingen

De VJ-1324X is geschikt voor de productie van duurzame buitentoepassingen op allerlei ongecoate en gecoate substraten: posters, lichtbakprints, wanddoeken, POS-displays, voertuigreclame, stickers en nog veel meer.

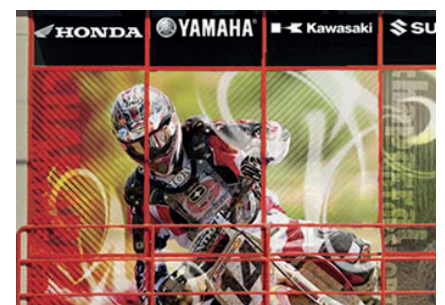



## 54" Sign & Display Printer

### Belangrijkste Technische Specificaties

Printtechnologie	Drop-on-demand Micropiëzo-inkjettechnologie
Printkop	1
Configuratie Nozzles	180 nozzles x 8 rijen
Massabereik Druppels (pl)	3.5 tot 35.2
Printkophoogtes	Laag: 1.2 mm / Hoog 2.0 mm

### Specificaties Printmateriaal

Max. Mediabreedte	1371 mm (53,97")
Max. Printbreedte	1361 mm (53,58")
Max. Dikte Media	0.3 / 1.3 mm *
* : De max. dikte van het printmateriaal is afhankelijk van de printkophoogte	
Afmetingen Printmateriaal *	Ø 150 mm / 2" & 3" / 19 kg
* : Standaard niet-gemotoriseerd afrolstelsel	
Droogstelsel Printmateriaal	Afzonderlijk regelbare voorverwarmer, fixer en droger (30 – 50 °C)

### Energieverbruik

Tijdens Printen	< 500 W
In Stand-by modus	45 W
Tijdens opwarmen	≤ 1550 W
Voeding	AC 100-120 V / AC 200-240 - 60/50 Hz

### Aanbevolen Werkomgeving

Temperatuur	22°C - 30 °C met Δt: max. 2 °C/h
Luchtvochtigheid	40% - 60 % (geen condensvorming) met ΔRH: max. 5% RH/h

### Afmetingen Toestel

Breedte x Diepte x Hoogte	1916 x 685 x 1218 mm
Gewicht	82.3 kg

### Prestaties

Beschrijving	Details	Kop Snelheid	i <sup>2</sup> Print Effect	Snelheid
High Quality	720 x 1440 8p	Slow	HQ	3.9 m <sup>2</sup> /h
Quality	720 x 1080 6p	Slow	HQ	6.0 m <sup>2</sup> /h
Quality Production	720 x 1080 6p	Fast	HQ	7.9 m <sup>2</sup> /h
Production	720 x 720 4p	Fast	HQ	11.8 m <sup>2</sup> /h
Speed Production	720 x 720 4p	Fast	SPEED	16.4 m <sup>2</sup> /h
Billboard	360 x 720 2p	Slow	OFF	27.9 m <sup>2</sup> /h

### Inktspecificaties

Inktsoort	Eco Ultra / UMS
Inkvolume	220 ml cassette & 1000 ml pack* / 1000 ml pack*

\* : Voor een 1000 ml pack is een optionele adapter vereist.

Inkkleuren	CMYK
Inkverbruik *	8 ml / m <sup>2</sup>

\* : Gemiddeld inkverbruik bij 720 dpi – 67 % dekking

UV bestendigheid, zonder laminering	3 jaar buitengebruik *
--	------------------------

\* : Bij intensief gebruik met mechanische slijtage is laminering vereist, voorafgegaan door stabilisatie.

Gedistribueerd door:

